

**V1401P 系列**  
**室内小型防护罩**  
**安装及操作使用手册**



# 注意

## 版权声明

本手册内容（包括文字与图片）的版权为 Infinova 公司所有。任何个人或法人实体，未经 Infinova 公司的书面许可，不得以任何形式对其内容进行翻译、修改或改编。违者将追究其法律责任。

Infinova 公司保留在事先不进行任何通知的情况下，对本手册的内容以及产品技术规格进行修改的权利，以便向用户提供最新、最先进的产品。用户可从 Infinova 的网站 [www.infinova.com.cn](http://www.infinova.com.cn) 上获得最近的产品更新资料。

## 商标权声明

*Infinova*® 为 Infinova 公司的注册商标，Infinova 公司拥有法定的商标权。  
本安装手册中可能使用的其它商标及商标权属于其合法所有者拥有。

## FCC 警告

V1401P 系列室内小型防护罩符合 FCC 规则第 15 章中的规定。

该设备的运行符合以下条件：

- 设备的运行不会产生有害的干扰；
- 设备的运行在一定程度上不受外部干扰，甚至是不良干扰的影响。

V1401P 系列室内小型防护罩经过检测，完全符合 FCC 规则第 15 章中关于 A 类电子设备的规定。这些限制性规定用于保证设备在住宅区使用时，在一定程度上，运行不会受外部干扰的影响。该设备为电磁设备，因此需严格按照本手册说明进行安装和使用，否则有可能对无线电通讯产生干扰。同时，特定环境下的安装无法保证完全杜绝干扰。

**请仔细阅读本手册，并妥善保存好以便将来查阅。**

## **安全建议与警告**

- 所有电子设备应避免受潮，远离火源或强磁场。
- 擦拭设备表面时，请使用干燥、柔软的抹布。
- 请保持设备周围良好的通风环境。
- 设备长时间不用时，请断开电源。
- 请使用厂家建议的原配件。
- 电源及电线应安装在远离地面和入口处的地方。
- 设备的维护需由专业人员进行。
- 建议妥善保管包装箱，方便设备的转移或搬运。

## **注意事项**

- 不要将本设备安装在过热或过冷的环境中。
- 不要将任何东西放在设备里，这可能导致致命的短路。
- 不要让设备承受重击或震荡。
- 运行时，不要触摸设备表面。
- 避免安装在有易燃易爆气体或腐蚀性气体存在的场所。
- 为防止触电，请勿卸下护盖或背面板，机内无用户维修部件。



**标志表示错误操作时，产品内部的非绝缘部件可能产生有害电压。用户需严格按照标志处的说明进行操作。**



**标志提醒用户严格按照本手册的说明和指示进行安装和操作。**

**警告：为避免火灾及电击的危险，请勿将非室外产品放置于雨淋或潮湿的地方！**

# 目 录

<b>第一章 一般描述 .....</b>	<b>1</b>
1.1 产品描述 .....	1
1.2 产品型号 .....	1
1.3 产品特点 .....	1
1.4 产品规格 .....	1
<b>第二章 安装及操作 .....</b>	<b>4</b>

# 第一章 一般描述

## 1.1 产品描述

全新设计的 V1401P 系列是摄像机防护罩，用于手动云台，且用于具有固定焦距的小 CCD 摄像机。V1401P 的设计工艺能够保证简易安装和维护。合页式顶盖打开简便，且容易放置已安装好摄像机的滑动平台。手动云台连接到防护罩的背部，水平以及垂直调整防护罩都很简便。

## 1.2 产品型号

V1401C-9	室内摄像机防护罩，内长 9 寸，旋转吊装
V1401W-9	室内摄像机防护罩，内长 9 寸，旋转墙装
V1401C-11	室内摄像机防护罩，内长 11 寸，旋转吊装
V1401W-11	室内摄像机防护罩，内长 11 寸，旋转墙装

## 1.3 产品特点

- 室内使用
- 合页式顶盖（侧面打开），安装摄像机简易
- 墙装/吊装
- 铝合金钢结构
- 护罩底部具有一个电缆输入端口

## 1.4 产品规格

### 机械结构

摄像机安装：	在摄像机滑动板上有多个安装孔
摄像机最大尺寸：	摄像机及镜头组合可接受的最大尺寸（包括 BNC 接头）
V1401-9：	230mm (L) × 80mm (W) × 80mm (H) (9.06" × 3.15" × 3.15")
V1401-11：	280mm (L) × 80mm (W) × 80mm (H) (11.02" × 3.15" × 3.15")

视窗：	厚度 4 mm
视窗面积：	75 mm (2.95") × 64mm (2.52")
电缆接入：	底部有一个电缆接入端口

概述

V1401-9/ V1401-11 系列水平/垂直调整

W 型（墙装型）

水平：	120°
垂直：	±80°

C 型（吊装型）


水平：	360°
垂直：	5° ~ 90°
结构：	铝制外罩，钢制手动云台，ABS 工程塑料前堵
环境：	室内
温度：	0℃ ~60℃

重量


V1401-9:	1.1 kg (2.43 lb)
V1401-11:	1.5 kg (3.31 lb)

尺寸


注：括号中的数值单位为英寸，其它均为毫米。

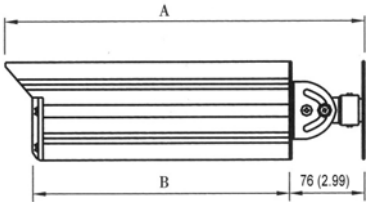


C 型（吊装型）

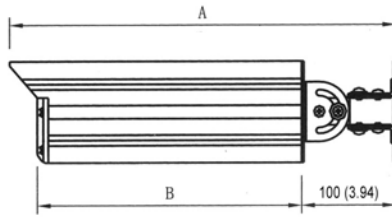

W 型（墙装型）

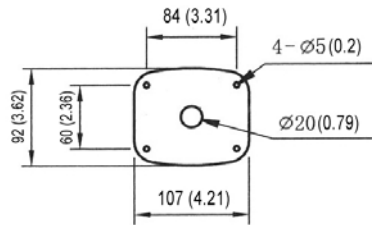

安装平台




视窗

型号	V1401-9		V1401-11	
	W 型	C 型	W 型	C 型
A	385 (15.16)	361 (14.21)	436 (17.17)	412 (16.22)
B	264 (10.39)	264 (10.39)	315 (12.40)	315 (12.40)

# 第二章 安装及操作

防护罩的安装及操作步骤如下：

- 1. 首先打开顶盖（侧盖），把摄像机安装到摄像机夹板上。
- 2. 接上摄像机的电缆，装好镜头以及接好电源。
- 3. 防护罩的背部连接到手动云台，方便在水平以及垂直方向上调节护罩。
- 4. 把防护罩安装到支架或其它设备。
- 5. 关于可调整角度的说明，请见下图。

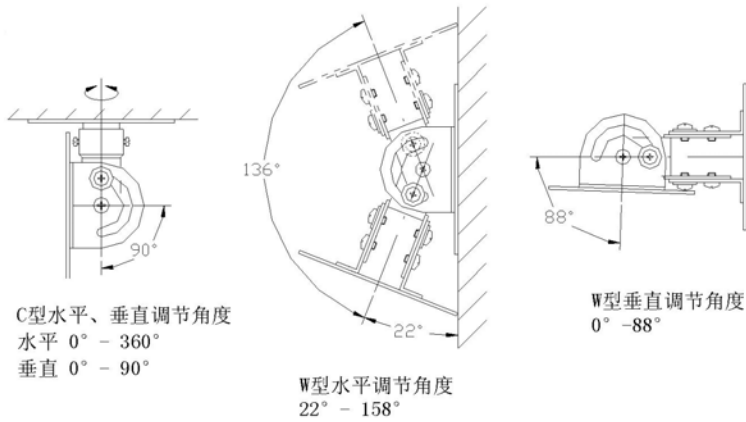



制造商：深圳英飞拓科技股份有限公司

地址：深圳市宝安区观澜高新技术产业园 (518110)

垂询请致电：

美国：1-732-355-9100

香港：852-27956540

深圳：0755-82873400

上海：021-51502788

北京：010-88571860

重庆：023-67865560

西安：029-88327562

http: //www.infinova.com.cn

www.infinova.com